

Refrigerated box truck (above – zero)



حمل جوجه یک روزه

ساختار شاسی مستحکم و کیفیت بالای جوشکاری با گاز محافظ در تمامی مقاطع، تحت نظارت تست‌های بازرسی PT و VT، از ویژگی‌های بارز این محصول است. با رعایت الزامات استاندارد ۱۱۸۸۹ و استفاده از ورق فولادی آج‌دار در قسمت کف، ضمن افزایش کیفیت، امکان انتقال سنگین‌ترین بارها با کمترین آسیب فراهم می‌شود. سیلکاری تمامی درزها و عایق‌کاری تمامی قسمت‌های زیرین در معرض رطوبت، به همراه دو لایه پرایمر و رنگ روغنی کحالی (با رال رنگ طبق درخواست مشتری)، ظاهری زیبا و کیفیتی بی‌نظیر به محصول می‌بخشد.

بدنه مستحکم با ساختار تقویت‌شده برای نصب قفسه، دریچه‌ها، هواکش‌ها، یخدان و پنجره، در عین حال بسیار سبک است. این بدنه از جنس ساندویچ پانل با ساختار دولایه ورق آلوزینک در داخل و خارج ساخته شده است. پوشش سوپرپلی استر کوره‌ای خود رنگ در ناحیه بیرونی و پرایمر مخصوص در ناحیه متصل به فوم، چسبندگی مواد عایق هسته را بهبود می‌بخشد.

هسته داخلی از تزریق پلی یورتان با حداقل چگالی 42 kg/m^3 تشکیل شده که ضمن داشتن وزن کم، مانع ورود هوای گرم از بیرون و خروج هوای خنک از داخل اتاق می‌شود. دوام تزریق نهایی در کنار استفاده از مواد اولیه با کیفیت، وجود آلومینیوم در اتصال زوایای داخلی و خارجی و سیلکاری کامل با چسب پلی یورتان، باعث افزایش IP محصول به میزان بیش از ۵۰ شده است.

- نصب دریچه‌های فایبر در سقف اتاق و سینی جلو و روی درب‌های عقب
- طراحی جای یخدان به همراه ۲ عدد فن برقی
- نصب یک فن برقی در سقف، بخاری، قابلیت نصب یونیت، نصب ترمومتر (با وجود پنل تنظیم دما) و سیستم روشنایی
- طراحی یک پنجره PVC بازشو جهت هواکش و یک پنجره جهت یخدان



SHAYAN
CONTAINER

حمل جوجه یک روزه

03



SHAYAN
CONTAINER


15

16


SHAYAN
CONTAINER



مدل SH.CBT.114 / شش تن

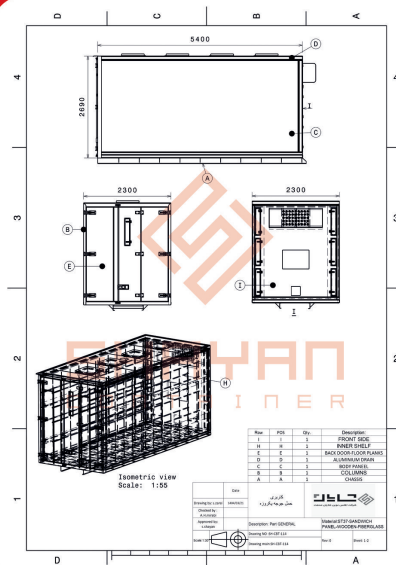

مدل SH-CBT-115 / نه تن

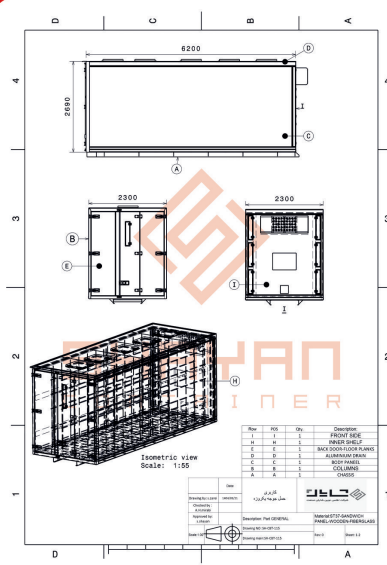

جدول مشخصات فنی

کد محصول		SH-CBT 114		SH-CBT 115	
نام فنی محصول		حمل جوجه یکروزه(سنگین)			
مشخصات فنی	جنس بدنه	ساندویچ پانل باتزریق مواد پلی یورتان ۶ سانتی متر			
	جنس کف	تخته الواری با رویه فایبر			
	جنس و نوع درب عقب	ساندویچ پانل باتزریق مواد پلی یورتان باورق رویه ۶/۴رنگی			
	ساختار شاسی و قطعات فلزی	قطعات ومقاطع فولادی ST۳۷			
	پوشش دور درب ها	عایق PVC			
	نوع رنگ	از آستر فوری و رنگ پلی یورتان			
	یراق آلات	استیل-گالوانیزه			
	انواع خودرو بر اساس تناژ	5تن	6تن	8تن	
	ابعاد خارجی (میلی متر)	طول	-	5400	6200
		عرض	-	2300	2300
ابعاد داخلی (میلی متر)	ارتفاع	-	2700	2700	
	طول	-	5300	6100	
وزن ناخالص	عرض	-	2200	2200	
	ارتفاع	-	2560	2560	
وزن اتاق بار	کیلوگرم	-	6000	8000	
	کیلوگرم	-	1600	1800	
وزن خودرو	کیلوگرم	-	2950	3200	
	کیلوگرم	-	1150	3000	
جرم مجاز بارگذاری ±	ظرفیت	-	-	-	
حجم مفید	ایسوزو- فاو - آمیکو - فوسو - شیلر- الوند - کاپوان - هیوندا - جک - فورس- کاما - اف بک - آترا				
مناسب برای خودروهای		حمل جوجه یکروزه			
کاربرد در صنایع		قفسه بندی داخل اتاق تاشو، دریچه های سقف/دریچه های روی سینی جلو اتاق ودرب عقب بازشوPVC، هواکش برقی روی سقف، یخدان جلو اتاق به همراه ۲عدد فن برقی باپنجره پنجره روی سینی جلواتاق ، بخاری، ترموستردیجیتالی،جعبه ابزار			
تجهیزات سفارشی		نردبان در دو طرف ،گل پخش کن،انواع روشنایی، ضربه گیر،شلگیر پشت سپر و آرم و علائم مربوطه			
مطابق با معیارهای موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ISIRI					